

CHARGEUR MULTI-FONCTIONS HAUTE FREQUENCE

Type : MF-HF Ri 80-75 T

Puissance : 8 kW

Courant Secteur : 13 A

Classe de Protection : IP 20

Câbles d'alimentation* : L = 3000 mm

* Préciser à la commande : **3xP+T** (3 phases + Terre) ou **3xP+T+N** (3 phases + Terre + Neutre)

Tension : 80 V - Calibre : 90 A

Alimentation : Triphasé 400 V +/- 10%

Dim : 633 x 180 x 340 mm (23 kg)

Câble de charge : L = 3000 mm

Détection automatique 24, 48 et 80 V de 10 à 1500 Ah :

Plomb Ouvert : Courbe de charge Ri


Programmation manuelle de 2 à 80 V (de 2 V en 2 V) de 10 à 1500 Ah :

Plomb Ouvert : Courbe de charge IUI - IU - IoWs - WoWa - I-Puls
 Courbe facteur de charge, charge tampon, décharge profonde, formation/désulfatation, formation constante


GEL : Courbe de charge IUI - IU / Courbe formation

Nickel-Cadmium : Courbe de charge NiCd - IU

Courbes de charge :

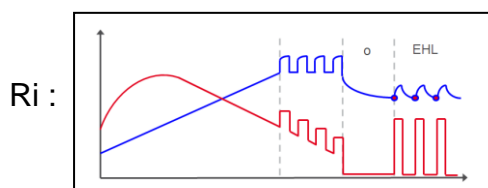

Décharge Profonde :

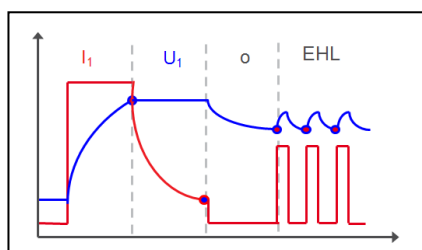

Options incluses :

- Prise mâle DIN 160
- Adaptateur DIN 160 A > DIN 80 A
- Adaptateur DIN 160 A > DIN 320 A
- Barrette LED ; Interface USB
- Support mural ; Barre de transport
- Indication de l'état de charge
- Protection passive contre l'inversion de polarité